


STANLEY[®]

FatMax[®]






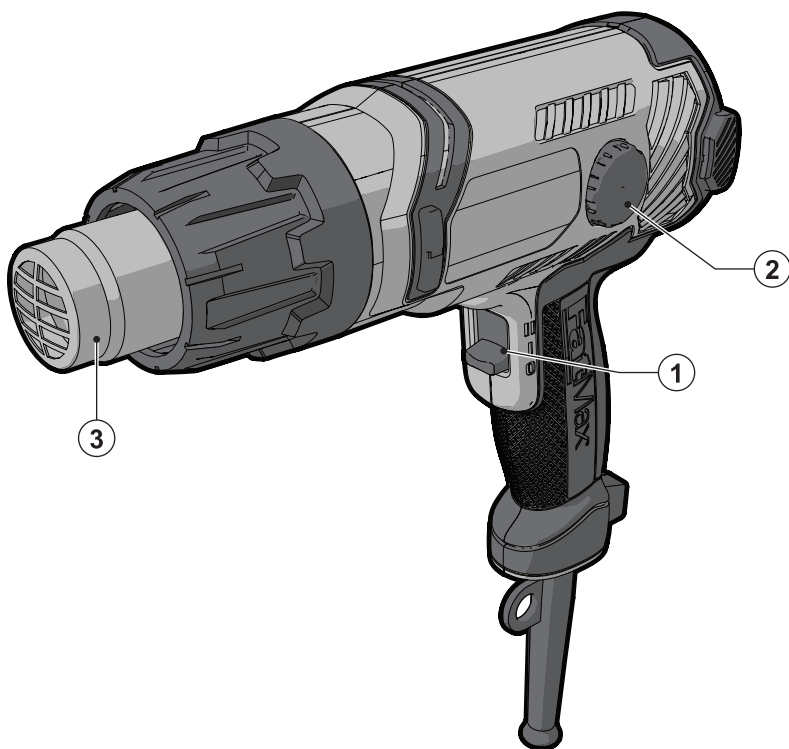


588778-10 CZ

Přeloženo z původního návodu

www.stanley.eu

FME670

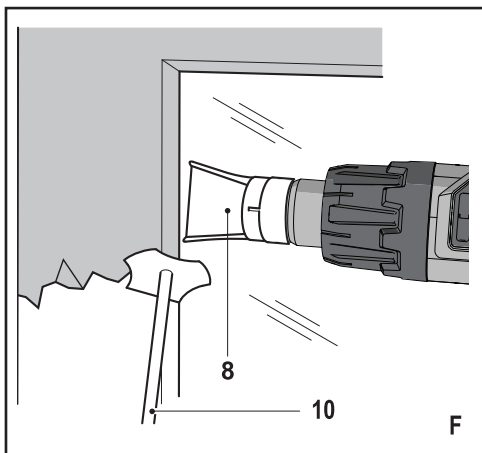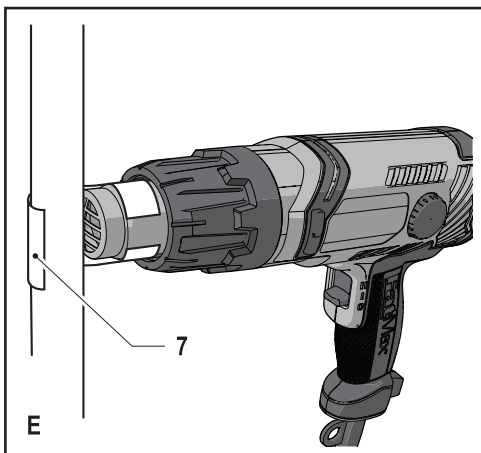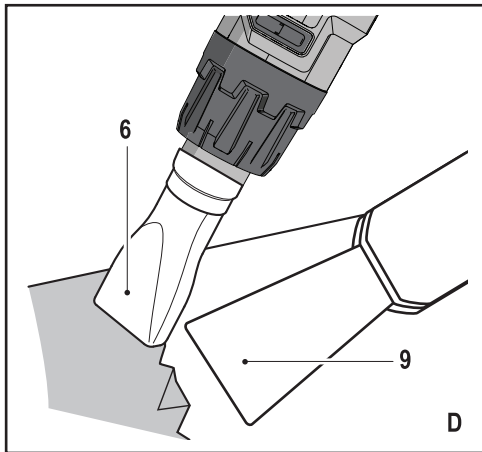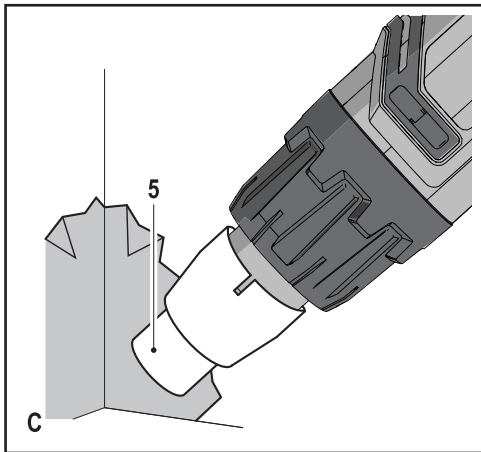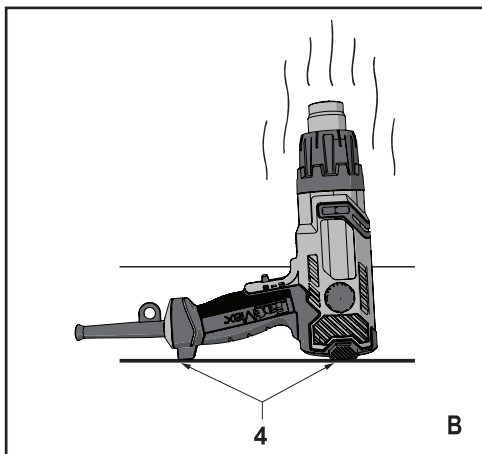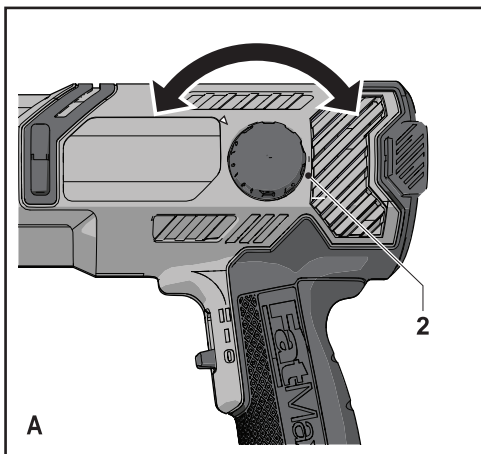

Použití výrobku

Vaše horkovzdušná opalovací pistole Stanley Fat Max je určena k různým tepelným úkonům, jako je například odstraňování nátěrů. Nářadí je určeno pro náročnější práce, ne však pro profesionální využití.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.

Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).

1. **Bezpečnost v pracovním prostoru**
 - a. **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
 - b. **Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
 - c. **Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
2. **Elektrická bezpečnost**
 - a. **Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.** Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
 - b. **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
 - c. **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyší se riziko úrazu elektrickým proudem.
 - d. **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.** Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - e. **Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - f. **Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3. **Bezpečnost obsluhy**
 - a. **Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
 - b. **Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
 - c. **Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
 - d. **Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
 - e. **Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
 - f. **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
 - g. **Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4. **Použití elektrického nářadí a jeho údržba**
 - a. **Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
 - b. **Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.

- c. Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
 - d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nequalifikované obsluhy nebezpečné.
 - e. Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
 - f. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
 - g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
5. Opravy
- a. Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



Varování! Doplnkové bezpečnostní pokyny pro horkovzdušné opalovací pistole.

Varování: Tento výrobek není určen pro venkovní použití.

Varování: Není-li toto zařízení používáno, uložte jej na vlastní stojan.

Varování: Při neopatrném používání zařízení může dojít k vzniku požáru, proto při práci s opalovací pistolí v místech s výskytem hořlavých materiálů buďte velmi opatrní.

- ◆ Nenahřívejte stejné místo delší dobu.
- ◆ Nepoužívejte toto nářadí v prostředí s výbušnou atmosférou.
- ◆ Teplo může být přenášeno na hořlavé materiály, které jsou mimo úhel pohledu.
- ◆ Po použití nářadí odložte na vlastní stojan a před uložením jej nechejte zcela vychladnout.
- ◆ Neponechávejte nářadí bez dozoru, pokud je zapnuto.
- ◆ Nezakrývejte jak šterbiny přívodu vzduchu, tak i výstupní trysku, nadměrným ohřevem v těchto místech by mohlo dojít k poškození opalovací pistole.
- ◆ Nesměřujte proud horkého vzduchu na ostatní osoby nebo domácí zvířectvo.

- ◆ Nedoťkyjte se trysky, protože se během použití může zahřát na velmi vysokou teplotu a ještě 30 minut po použití zůstává horká.
- ◆ Během použití nebo ihned po použití nepokládejte trysku na žádné předměty.
- ◆ Nevkládejte do trysky žádné předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- ◆ Nedívejte se do trysky, pokud je opalovací pistole zapnuta.
- ◆ Nepoužívejte nářadí jako vysoušeč vlasů! Teplota proudícího vzduchu je mnohem vyšší než teplota opalovací pistole.
- ◆ Zajistěte si odpovídající větrání, protože při použití tohoto nářadí mohou vznikat toxické výpary.
- ◆ Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí.
- ◆ Při odstraňování nátěrů zajistěte, aby byl pracovní prostor uzavřen. Používejte masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před prachem a výpary z nátěrů s obsahem olova a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.
- ◆ Nátěry nespalujte, mohlo by dojít ke vzniku požáru.
- ◆ Dbějte na to, aby na trysce nebo na škrabce nezůstávaly žádné zbytky barvy, protože by mohlo dojít k jejich vznícení.
- ◆ Před nasazením jakéhokoli příslušenství opalovací pistoli vypněte a nechejte ji vychladnout.

Odstraňování nátěrů s obsahem olova

- ◆ Buďte velmi opatrní při odškrabování starých nátěrů. Oloupaná barva, zbytky nátěrů a výpary mohou obsahovat olovo, které je jedovaté. Některé budovy postavené před rokem 1960 mohou obsahovat původní nátěry obsahující olovo. Tyto původní nátěry mohou být překryty novějšími vrstvami. Je-li barva nanášena na povrch, kontakt rukou s ústy může způsobit požití olova.
- ◆ Vystavení se působení i malého množství olova může mít za následek nevratné poškození mozku a nervové soustavy. Největší nebezpečí otravy olovem hrozí dětem a těhotným ženám.
- ◆ Před zahájením práce je důležité určit, zda opalovaný nátěr neobsahuje olovo. To lze provést pomocí testovací soupravy nebo můžete požádat o pomoc profesionálního malíře pokojů. V místě, které je nebo které může být kontaminováno olovem, nekuřte, nepožívejte pokrmy ani nápoje. Nátěr s obsahem olova by měl odstraňovat pouze profesionál a neměl by být odstraňován pomocí horkovzdušné opalovací pistole.

Bezpečnost ostatních osob

- ◆ Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se

použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- ♦ Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem nehrály.

Zbytková rizika

Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v příložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ♦ **Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.**
- ♦ **Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.**
- ♦ **Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.** Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
- ♦ **Poškození sluchu.**
- ♦ **Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).**

Štítky na nářadí

Na zařízení jsou následující piktogramy:



Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.

Elektrická bezpečnost



Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.

- ♦ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.

Prodlužovací kabely

- ♦ Protože je nářadí chráněno dvojitou izolací a jedná se o nářadí konstrukční třídy II, může být použit kabel se 2 nebo 3 vodiči.
- ♦ S tímto výrobkem může být použit prodlužovací kabel s délkou až 30m, aniž by docházelo k výkonovým ztrátám.

Popis

Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.

1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Regulátor teploty
3. Tryska

Sestavení

Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.

Nasazení příslušenství (obr. C, D, E a F)

Zvolenou řadu příslušenství získáte u nejbližšího autorizovaného prodejce.

- ♦ **Kuželová tryška (5):** Koncentruje proud vzduchu do menší plochu.
- ♦ **Rybinová tryška (6):** Rozšiřuje proud vzduchu na větší plochu.
- ♦ **Odrazná tryška (7):** Pro svařování potrubí.
- ♦ **Chránič skla (8):** Slouží k ochraně skel při odstraňování nátěru.
- ♦ **Škrabka (9 a 10):** Slouží k odstraňování a seškrabávání nátěrů a laků.
- ♦ Nasadte na trysku (2) přípojnou část příslušenství.

Použití

Nastavení teploty (obr. A)

- ♦ Úroveň nastavené teploty zvýšíte otáčením regulátoru teploty (2) ve směru pohybu hodinových ručiček.
- ♦ Úroveň nastavené teploty snížíte otáčením regulátoru teploty proti směru pohybu hodinových ručiček.

Zapnutí a vypnutí

- ♦ Chcete-li nářadí zapnout s nízkou rychlostí a teplotou proudícího vzduchu, nastavte hlavní spínač zapnuto/vypnuto do polohy I.
- ♦ Chcete-li nářadí zapnout s vysokou rychlostí a teplotou proudícího vzduchu, nastavte spínač zapnuto/vypnuto do polohy II.
- ♦ Chcete-li nářadí vypnout, nastavte hlavní spínač zapnuto/vypnuto do polohy O.

Použití nářadí

Vaše nářadí je z důvodu vaší bezpečnosti vybaveno termostatem. Trvalé použití nářadí po velmi dlouhou dobu nebo jiné opakované náročné nasazení může mít za následek přehřátí opalovací pistole a zastavení chodu. Proto se doporučuje během používání ponechat opalovací pistolí v pravidelných intervalech zchladnout.

- ♦ Před použitím nechejte opalovací pistolí několik sekund rozehřát.
- ♦ Při prvním použití se může z trysky uvolňovat kouř. Jde o běžný jev, který časem ustane.
- ♦ K sušení nátěrů a laků, odstraňování lepených štítků, stahování izolačních trubíc a rozehrívání zamrzlého potrubí používejte nastavení s nízkou teplotou.
- ♦ K svařování plastů, ohýbání plastového potrubí a povolování silně dotážených šroubů a matic používejte nastavení se střední teplotou.
- ♦ Nastavení s vysokou teplotou používejte k odstraňování nátěrů a laků a k sváření instalačních spojů.

- ◆ Pokud si nejste u konkrétního materiálu s použitím tohoto nářadí jisti, začněte práci s natavením na nízkou teplotu a na kousku odpadového materiálu si proveďte zkoušku.

Použití bez držení rukou (obr. B)

Opalovací pistole je pro použití bez držení vybavena stojanem (4).

- ◆ Opalovací pistoli postavte na pevný podklad tryskou vzhůru tak, aby se nepřevrhla.
- ◆ Zajistěte napájecí kabel, abyste zabránili pádu nářadí z pracovního stolu.

Varování! Vždy dbejte na to, aby nářadí nemířilo na vás nebo na jiné osoby. Nedotýkejte se trysky opalovací pistole. Dejte pozor, aby do trysky nezapadl žádný materiál.

Seškrabávání nátěru

- ◆ Nasměrujte proud horkého vzduchu na nátěr, který budete odstraňovat.
- ◆ Nátěr nespalujte. Trysku opalovací pistole držte minimálně 25 mm od opalovaného povrchu
- ◆ Jakmile nátěr změkne, odstraňte jej pomocí škrabky. Změklý nátěr okamžitě seškrabněte, jinak opět ztvrdne.
- ◆ Je-li to možné, vždy provádějte seškrabování po směru vláken dřeva.
- ◆ Zabraňte hromadění nánosů nátěru a drti na škrabce.
- ◆ Při práci ve svislé poloze pracujte směrem dolů, abyste zabránili padání zbytků nátěru do trysky opalovací pistole.
- ◆ Pokud seškrabujete nátěr z povrchu v blízkosti oken, proveďte nezbytná opatření k ochraně skel před teplem.

Varování! Při odstraňování nátěrů z oken, které mají dřevěné nebo kovové rámy, použijte trysku s chráničem skel.

- ◆ Proveďte bezpečnou likvidaci odstraněných zbytků nátěru a po skončení práce se ujistěte, zda je pracovní oblast pečlivě uklizena.

Vychladnutí

Tryska tohoto nářadí se během použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Po vypnutí nechejte opalovací pistoli vychladnout minimálně na dobu 30 minut.

- ◆ Postavte opalovací pistoli na pevný podklad tryskou vzhůru tak, aby se nepřevrhla.
- ◆ Z důvodu zkrácení doby vychladnutí nechejte opalovací pistoli před vypnutím několik minut v chodu s nastavením na minimální teplotu.

Údržba

Vaše zařízení Stanley Fat Max bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

Varování! Před prováděním jakékoliv údržby opalovací pistoli vypněte a nechejte ji vychladnout.

- ◆ Pravidelně čistěte větrací otvory na zařízení pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
- ◆ Pro čištění opalovací pistole používejte mýdlový roztok a navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Nikdy nedovolte, aby se do opalovací pistole dostala jakákoli kapalina. Nikdy nepoņouřte žádnou část nářadí do kapaliny.

Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- ◆ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
- ◆ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.
- ◆ Modrý vodič připojte k nulové svorce.

Varování! Na zemnici svorku nebude připojen žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.

Ochrana životního prostředí



Trďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.

Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektroodpadů z domácnosti.

Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

Technické údaje

		FME670 (Typ 1)
Napájecí napětí	V	230
Konstrukce		Třída II
Příkon	W	2 000
Rozsah teploty	°C	65 - 650
Hmotnost	kg	0,9

Záruka

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- ◆ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho obsluhu.
- ◆ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebenosti.
- ◆ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- ◆ Byl předložen doklad o zakoupení.
- ◆ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.stanley.eu/3

ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA

Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.

- ◆ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
- ◆ Registrace je na této adrese <http://www.stanley.eu/3>.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS


Klášteřského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

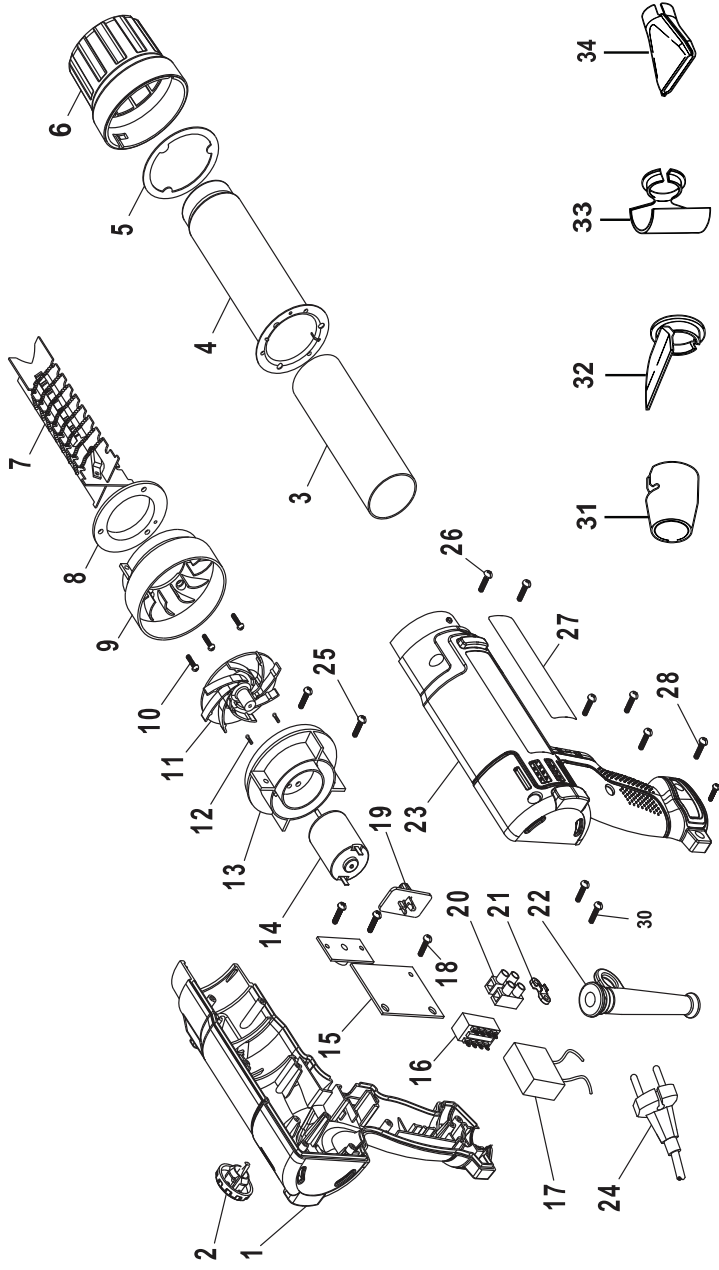



CZ

ZÁRUČNÍ LIST

SK

ZÁRUČNÝ LIST

STANLEY[®]
FatMax[®]

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
 ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBEK JE:

- 24 mesiaců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
 12 mesiaců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
 Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladničního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
 http://www.bandservis.cz

SK

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručních opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis