




666444-61 IL


תורגם מההוראות המקוריות

www.blackanddecker.eu


GR3000

GR3900

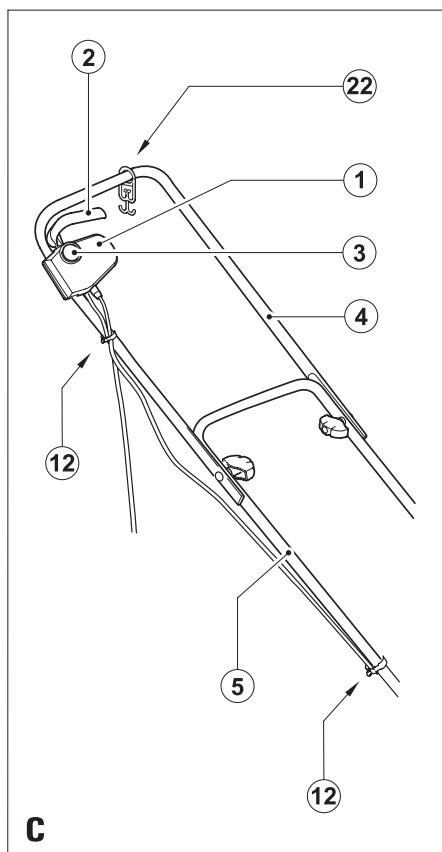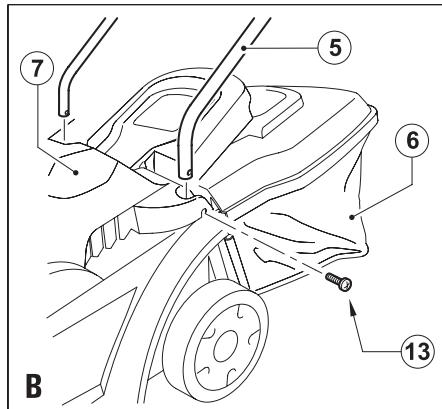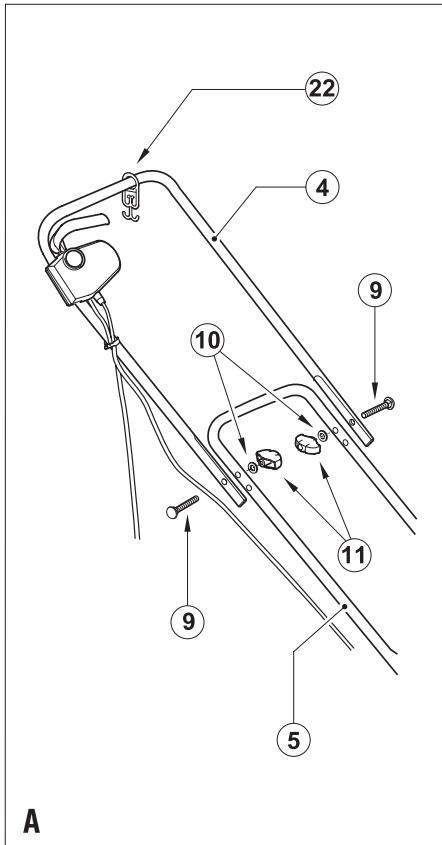


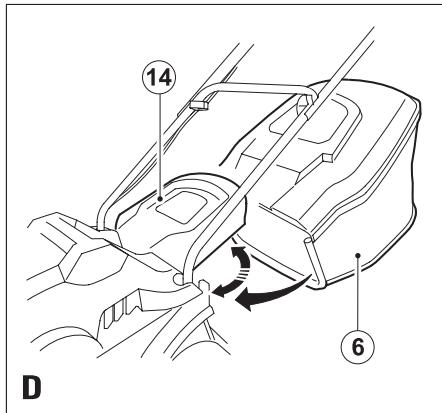


D

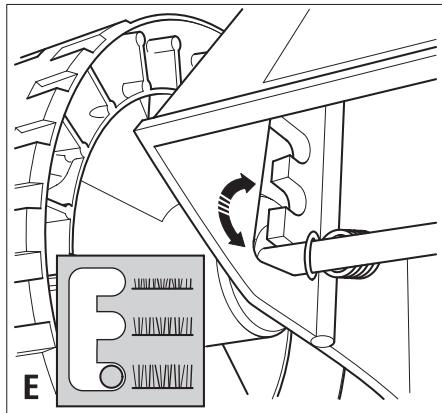



E

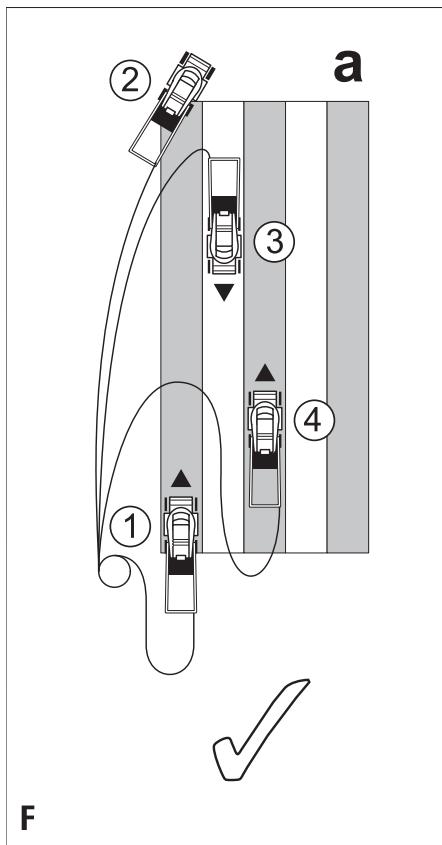

F

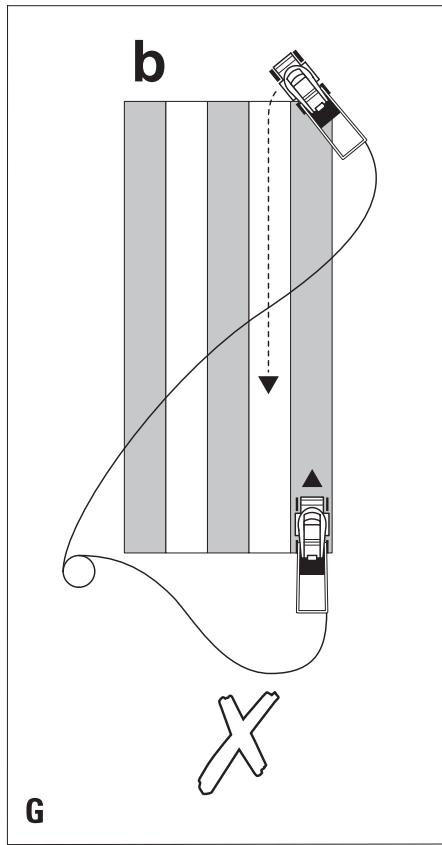

G

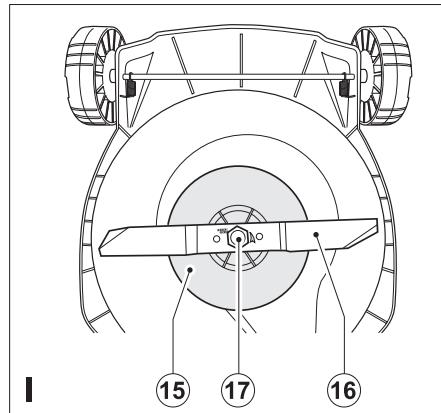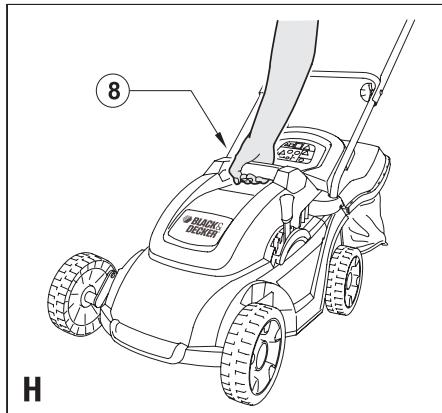

אל תהה את המכוסחת יותר מכפי הצורך והרט רק את החלק המרוחק ממנה. לפני החזרת המכוסחת אל הרכך עלי'ן לעמוד במאובן הפעלה ולהחזיק את המכוסחת בשתי הידיים.

אם יש צורך להשתות את המכוסחת לצורך מעבר על משטח שאינו מושדר או בין העברת המכוסחת אל אזור העבודה ישאים תחת פירוק או קיבול הדרכה מתאימה הדינה באופן פשוט.

אפשר להסתובב. אל רטס או לישא את המכוסחת לפני שהלהב עבר עזירה מוחלטת.

ההرك את ידיים ואות המכוסחת על רג'ל מלוב המכוסחת. אל תקבר ואל תכיס את ידיים ורג'ל מותחת לחלקים סובבים.

התפרק תמיד מפהית הפעלה, חוות את התקע והשיקו'ן דו-כך נתק את תרגג הפעלה, חוות את התקע והשיקו'ן דו-כך חקלים הנעים הפיסקו'ן להסתובב לפני השארת המכוסחת עליה.

בליל השגחה ולפיכיו החלפה, נקי'ו'ן או בדיקה של חקלים כלשהם במכוסחת או פינוי חסימה.

אם המכוסחת מתחילה לרעד או אופף ימינו או אם פגעה בגוףך או לשלוחך, הפסיק את פעולות המכוסחת ונתק את התקע מהשיקו'ן. בדוק אם נגרם נזק לשלוחו המכוסחת.

הקפד להרחוק את הגנת המתה מלוב המכוסחת. היה עיר תמיד מלבב הכלב בחוץ למכוסחת.

המנוע ימשיך להסתובב מספר שניות לאחר העברת מנגה ההנעה על המכוסחת מביך מונתק. אסרו בהטלטל לעצור בכוח את הלubb.

תחזוקה ואחסון

לפי השימוש בדוק את הכל'י החשמלי לגילוי נזק או חקלים פגומים. בדוק את ההישור ואת חופש התנועה של חקלים נעים, שבר להל'קים, נזק למוגנים ולמוגנים או כל פג'ם או נזק אחר שעלו להחשיפה של הפעלה והתקינה של הכל'ל. ואדי המכוסחת תקינה כת' שטאפע להלבה וכעת את הפעולה עבור היא יקודה. אסרו בהחלטה לשימושה בסיסות אס רוגם נזק למן או חי'פי' כלשהו או שהוא אין מותקין במקומו. אל תשמש בכל'ם אם התוליה בו פג'ם או נזק. אל תשמש בכל'ם מנגה ההנעה שלו אין מפעיל ונונתק אוותה הכל'נה. תקון של נזק או של חקלים פגומים חי'ב להתבצע רק על-ידי סוכנות תיקון מורותית.

בדוק את הכל'ל לעיתים קרובות, לפחות 2-3 ק"מ ופניות. אם נגאר נזק בכל'ל, כוחה להחליף אותו בתנהנת שירות מורשית כדי למנוע עצב מוקם. בעז' בדיקות תקופתיות סדירות של הכל'רים הארכיט'ים. החל'ם מיד את הכל'ל המאריך אם הוגלה בו פג'ם או נזק.

הקפד על הידעון של כל האומינס והבריגים של המכוסחת כדי להבטיח מצב עבודה בטוח.

בדוק את מיל'תיס'ון הדשא גילוי נזק או מקומות שחוקם והחולף לפ' ה挫兒. אסרו בהחלטה לשימושה בסיסות אל לא מיל'תיס'ון הדשא.

כשל'ם מושתמים בסיסות יש לאחסן אותן במסוק נקי'ו'ן. אסור לאפשר גישת ידיים אל הכל'י המאוחסן.

הקפד להשתמש בלבד בה'ר'ה. יסוח'ן חולפים מהסוג המתאים בלבד.

השתמש רק בחלק'י חילוף ואביזרים המומליצים על-ידיblk אנד דקר.

הראות בטיחות נספחות עבור מכוסחות דשא

כלי זה אינו יועד לשימוש על-ידי אנשים (גול'ן יולדים) בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות, או בעלי חסור ניסיון וידע, אלא אם הם מוצאים תחת פירוק או קיבול הדרכה מתאימה הדינה באופן השימוש בכל'ם זה על-ידי האדם האחראי לבטיחותם.

יש להשಗיח על יל'דים כדי לוודא שהם לא ישבו על הכל'ם.

המכוסחת שלר, מותוצרת בלקל'ק אנד דקר (Black & Decker), תוכננה עבור יסוח'ן דשא. מכוסחת זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד.

הראות בטיחות

אהזהה! כמשמעותם בכלל עבודה המוזנים מתוך מרשת החשמל

- חובה תמיד לשרפ'ה, התנצלות, פגעה וגונfine או נזק חמורו'ן.
- • לפ' הפעלת הכל'י עלי'ר לקרוא' בעי'ן חוברת זו.
- לפ' הפעלת הכל'י עלי'ר לוודא שאתה יודע כיצד להפסיק את פעולות בקרבתה חירום.
- שמור חברה זו לשימוש עתידי.

הדריכה

קאו'ן בעי'ון את כל ההוראות. עלי'ר להכיר היטב את כל הקברות ואות השימוש הנכון במכוסחת.

- אסור בהחלטה לאפשר ליל'דים או לאדם כלשהו שאינו מכיר ההוראות אלה להפעיל את המכוסחת. תקנות בטיחות מקומיות יכולות לאפשר את גיל מפעיל.
- אסור להפעיל את המכוסחת כאשר עבורי אורוח ובמיוחד יל'דים או בעלי חיים נמצאים בקרבתה מקום.
- זכור שהפעיל אורה'ן לכל מצב מסוכן או לתאונה שקרהת לאנשים אחרים או לרכושם.

הכנה לשימוש

על נזלי עבודה או מגפיים כדי להגן על רג'לך. אל תפעל את כדי לוגן על רג'לך.

הרכב משקי'ן מוגן מזון הפעלת כל'י זה. השתמש במכסת אבק בכל'ם מקרה בו העבודה מותבצת בסביבה מאובקת. השתמש בצד'ן הגנה לאזוניות כל'ם מקרה בו עצמת הרועש גורמת לאין-נוחות.

- הנגנה מיפוי התחשימים מען גונג וגופים או משטחים מוארים (כמו למשל גדרות מוכעת, עמוד'ן חשמל וכו').
- לפ' השימוש במכוסחת עורך בקיות חזותית לה'ר'ה, לאום ההלב ומיל'ל החיזוק'ן לוודא שאנו'ן כל'ים ולא נגרא'ם להם נזק.
- לפ' התח'ל הפעלה, בדוק שתויב'ן חוויס'וח'ן מקלות,
- אל'ים, חוו'ן תיל או גופים ועצמים אחרים.

הפעלה

אסור בהחלטה להפעיל את המכוסחת עם מגנים פגומים או ללא התקין בטיחות, כו'ן למשל מס'י'ה דיזינה' או לא'כי דישא', המותקנים כהילכה במוקם'ם.

- הפעיל את המכוסחת רק באור'ם או בתנאי תאורה מלא'כוטית טובה.
- אל תחשוף את הכל'י לגשם. אל תשמש בסיסות במכוסחת סיב'ה תל'ם מואוד או רטובם. צווי'ן שי'אל לשימוש בסיסות כהשדשה רטוב.
- שמר'ן על'ץ'יבת טונה והילכה בטוחה, במיוחד במדורנות. היה מדוע לך' שדשה שידה ארך כוחה הוא לה ותול'ך. אל תעבוד במידרוגנות תל'לים.
- עבד'ן לרוחב מדרוגנות ולא בעמלה ובמורוד המדrown.
- בחריות'ות רבה בה'ר'ה שעליך לבצע שני'ין כיו'ן מדרגות.
- בעז' את העבודה בה'ר'ה ואל תרוץ בדמן השימוש בסיסות.
- בדמן השימוש בסיסות אל תמשוך אותה לווו'ר'ן ואל תיל'ר לאחוריו.
- הפעיל את המכוסחת על-פי ההוראות וכשר'ג'ל רוחק'ות מהל'בה.
- אל תעטה את המכוסחת בזמן הפעלה, אלא אם ח'יב'ם לה'ר'ה,
- את המכוסחת כדי להתחילה את הפעלה שלה. בקרה זה,

<p>הרכבה</p> <p>אזהרה! לפני הרכבה, ודא שהמכסה חותם מנותק ואינה מחוברת לרשת החשמל.</p> <p>התקנת הדית התחתונה (ציר B)</p> <ul style="list-style-type: none"> הסר את הברגים (13) מהדית התחתונה (5) לפני הרכבה. הכנס את קצוות הדית התחתונה (5) אל החורים המתאימים במכסה. לחץ את הדית כלפי מטה עד לסתום המולחה. אבלט את הדית באמצעות הברגים (13). <p>הרכבת הדית העליונה (ציר A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ואו שלולאת חובלת הקabel (22) מותקנת על הדית העליונה לפני הרכבה. התזקן את הדית התחתונה (5) אל הדית העליונה (4) באמצעות אומי הפרפר (11), דיסקיות (10) וברגים (9) כפי שמצווג. <p>אבטחת כבל המנווע (ציר C)</p> <ul style="list-style-type: none"> ջובה לקובע את כבל המנווע באמצעות חבקי הקabel. התזקן חבק הדיזק אחד (12) על הקabel המוביל מתיבת הפעולה אל המנווע. אבטחה תחבק אל הדית התחתונה (5). התזקן את חבק הדיזק השני (12) על הקabel המוביל מתיבת מגן הפעולה אל המנווע. אבטחה תחבק אל הדית העליונה (4). אזהרה! ואו שכבל הדזונה מאובטח כלהה באמצעות לולאת חובלת הקabel (22) לפני חיבור התקע אל שוק הרשות. <p>התקנת מיל האיסוף (ציר D)</p> <ul style="list-style-type: none"> הסר את הדלתית (14) כדי להתקין את מיל האיסוף (6) על היזים. <p>שימוש</p> <p>אזהרה! הנה למוכחות לבעע את העבודה בקצב המתאים לה. אל תעמעסס אותה בעומס-יתר.</p> <p>כונון גובה הכיסויים (ציר E)</p> <p>אזהרה! נתקן את המכסה חותם מנותק והמתן עד שהלהיב יפסיך לחובב לפוי בישוע הפעולות האחורית.</p> <ul style="list-style-type: none"> שחרר את הגלאלים על-ידי סיכום והוציאם מהמצב הנוכחי. קבע את הגלאלים בגובה הרצוי. סובב את הגלאלים בחזרה לעצב הנעל שלהם תוך בדיקה של כל הגלאלים נקבעו לאוטו גובה. <p>הפעלה והפסקת פעולה</p> <p>החזק את ידיות המכסה בשתי ידיים והטה אותן מעט כלפי מטה כדי להרים את החלק הקדמי של המכסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> החזק את כפchor שחרור הנעליה (2) לחוץ ומשוך אליך את מותג הפעלה/הפסקה (3). הפה מכתרו הנעליה (2). הנח למוכסה חותם להזרו למצב עבודה. <p>הפסקת פעולה</p> <ul style="list-style-type: none"> להפסיק פעולה הכליל, הרפה מותג הפעלה/הפסקה (3). אזהרה! אסור בהחלטת לנוטות לנעל את מותג הפעלה במצב פעול. 	<p>כדי למנוע מצב מסוכן, אם כבל ההזנה נגמם חובה להחלף אותו על-ידי היצין או בוחנת שירות מוסמכת של בלק אנד דקר.</p> <p>סמל אזהרה</p> <p>סמל האזהרה הבאים נמצאים על המכסה:</p> <ul style="list-style-type: none"> קרא בעין את המידע הנלווה לפני הפעלת הכליל. אל תחשוף את המכסה לגשם או ללחות גבוהה. נתק את התקע מהסקע אם נגרם נזק כלשהו לבבל החשמלי או לפני ביצוע תחזקה. הרחק עובי אורך ממוקם העבודה. היזהר מללבים חדים. הרחק את הקabel מלhalbיו המכסה. הלחבים המשיכים להסתובב גם אחרי שימושם את פועלות הכליל. בטיחות חשמלית <p>כל זה בניו בשיטת הבידוד הכפול; لكن הוא אינו ذוקן לא רקקה. לפני חיבור הכליל לששת הטעמאות ודא תמסם שמתה הרשת מתאימה למתחת העבודה של הכליל, הרשות על לוחית הדיזקי שלן.</p> <p>כדי למנוע מצב מסוכן, אם כבל ההזנה נגמם חובה להחלף אותו על-ידי היצין או בוחנת שירות מוסמכת של בלק אנד דקר.</p> <p>אפשר לשפר את הבטיחות העבודה עם כל יבודה חשמליים על-ידי התקנת מפסק פחת בעל וגישה גבוהה של mA 30 (RDC).</p> <p>כבלים מאריכים וכילים מדירוג 1</p> <ul style="list-style-type: none"> חובב להשתמש בכבל מאריך בעל 3 גידים מכיוון שהמכסה מאריך ובעל מנגנון בדיקות. ניתן להשתמש בכבל מאריך באורך של עד 30 מטר ללא איבוד של הספק. כדי למנוע מצב מסוכן, אם כבל ההזנה נגמם חובה להחלף אותו על-ידי היצין או בוחנת שירות מוסמכת של בלק אנד דקר. <p>מאפיינים</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. תיבת מותג הפעלה 2. לאחסן שחרור נעליה 3. מותג הפעלה/הפסקה 4. ידיות עליונה 5. דית מתנעה 6. מיל איסוף דשא
--	--

- היוזר בל תחתן את עצמן. השתמש בכפפות עבודה בעותם או במליטות עבה כדי לאחוץ את הלובג.
- השימוש רק בלהב חלוי המופוט.
- אל תסיר את הגלגלי (15) מכל סיבת שהיא.
- כדי להחליף את הלובג:
- סובב את המכוסחת והנח אותה על צדה.
- אוחז את הלובג (16) ביד אחת.
- השימוש מניפה המכוסה כדי להפרות את הידיוק ולהסיט את אום הלובג (17).
- הערה: בזמן התקנת הלובג, הכתיבה שלל הלובג חייב לפנות אל המתנה.
- התקן את הלובג (16).
- התקן את הדקית (15) אם היתה מותקנת קודם (קדום) ואת האום (17).
- הדק היבט את אום הלובג.

איתור תקלות

אם נראה לך שהמכוסחת אינה פועלת כהכלצה, פעל על-פי הרווחות שללהן, אם ישלוות אלה אין פתרות את הבעיה, פנה למרכז שירות מורשה של בלקס אנד דקר.

אזהרה! לא ניתן לבצע פעולה כלשהי מן הפעולות שללן, נתק את המכוסחת ממקורה המקורי.

- המנוע מעודם אבל הלובג אינו מסתובב הסר בדירות מושומות כלשהם המפורעים לטיבוב הלובג.
- לא נעשו כל רעש והLOBG אינו סותוב בדוק שכבלי הדנטה המתוח מחוברים היטב.
- בדוק את הנתינכים של מקורו הדנטה המתוח.

הגנת הסביבה

איסוף נפרדים. אסור לסליק מוצר זה ביחד עם אשפה ביתית וריליה.



אם תחיליטomo ואם אתה שיעיר להחליף את כל הפעולה שלך מתחזרת בלקס אנד דקר, או אם אין יותר צורך בו, אל תשליך אותו לאשפה הביתייה. רק את הכללי לאיסוף נפרדר של אשפה.

איסוף נפרדר של מוצרים משומשים וחומר אריזה מאפרזר למחרזר חומריים שונים לשימוש חוזר. חומריים ממוחזרים או שנשנשו בהם שימוש חוזר מסוימים למשמעותם הסביבה ומופתחים את הדרישה להונמי גלים בסיסיים.



יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירוטי איסוף נפרדר למוצרים חמליים ביתיים באטרוי פסולות עירוניים או שתוכנן למסור את הכללי הישן שלך להחנות בה תרכוש חדש.

חברת בלקס אנד דקר מעמידה לשותך מתן, לאיסוף ומיחזור של מוצריך בלקס אנד דקר, לאחר שהגענו לסיום חייו השירות שלם. כדי לעצב את שירותי הנה, החדר את הכללי לכל סוכנות תיקון מוסמכת שתואסף עבורינו את הכלים.

תכל לבדוק את המקום של תחנת השירות המורשת הקובה אליו על-ידי הקשות לציגות בכל אנד דקר המקומיות לוי הכתובת המפורטת בחוברת זו. לחיפין, רשימת תחנות השירות המורשות של בלקס אנד דקר, כולל פרטייהן המלאים ואש הקשר שלהם מפורטת באינטראקט בכתובת: www.2helpU.com.

- אנו ממליצים שתשתמש במכוסחת כפי שמוסבר בחלק זה של החברה כדי להציג את התוצאות המיעילות ודי להפיכת זאת סכנת חיתוך ככל ההזנה.
- פורסם את רבת הכלב על משטו החדש, קרוב לנקודת ההתחלה (מייקום 1 בצד ימין F).
- הפעול את המכוסחת כפי שפורט לעיל.
- המשך מתואר בצד F.
- עברו למיקום 1 למיקום 2.
- פנה לשIMAL ומחרש לכיוון מיקום 3.
- פנה לשMAL ומחרש לעיל לעיל פונה לשMAL ומחרש לשORTH, כפי שצווג בצד G.
- **אזהרה!** אל gebruik לכיוון ההפוך, כי שומג בצד F.

ריקון מיל איסוף הדsha

- כאשר אתה מתחילה לראות עלי דשא הנשארים מאחוריו המכוסחת, ריקון את מיל איסוף הדsha.
- **אזהרה!** אסור בחולט לשימוש במכוסחת ללא מיל איסוף הדsha.

ನשיית המכוסחת (צ'וֹר H)

- אזהרה! נתק את המכוסחת ממקור המטה והמתן עד שהLOBG יPsiיק להסתובב לפוי ביצוע הפעולות הבאות.
- **ויקן לשאת את המכוסחת באמצעות זיזות הנשיה (8).**

עצות לשימוש יעיל

- אם עלי הדsha ארכום מ-10 ס"מ, בצע שני מעברים כדי להשיא גימור טוב יותר. במעבר הראשון בצע יסוחה מכוסחת מוכנות לבאה מנוור או בנוי. במעבר השני שיתה להטוח במכוסחת לאגובה נזקה ויבשה.
- להבטחת תוצאות יסוח טבות, כוח את הדsha רק כשהוא ייש.

תחזוקה

- הכללי שלך, מתחזרת בלקס אנד דקר, תוכנן לפעול במשך זמן מושך עם תחזקה מעריכית. פעלה ממושכת ונמשכת רצון של הכללי תיליה בטיפול נון ובינוי סדר.
- שומר על המכוסחת נזקה ויבשה.
- מנקה את הריצוי האוורור באופן סדר באמצעות מברשת צבע נזקה ויבשה.
- השימוש בונגדי קהה כדי להסיר הצלברות של וליל ולכלוך מהמכוסחת.
- ליקויים זיהום הסביבה ומופתחים את הדרישה בסבון עדין ובמטלית לחיה. אין לאפשר למיון להזרר לתוך הכללי ואיסוף לטבול חלק כלשהו של המכוסחת בנזוז. אל תשמשם בתכשיר נקי שוחק או על בסיס של ממס.

תחזוקת הלובג

- הוסף סדר את הצלברות הכללו וועלם מהלהב.
- בתאילן עותת הינון, בדק בקידומת את מבן הלובג.
- אם הלובג קהה מאד, השחץ אותו או החלף אותו בחודש.
- אם נגרם זתק ללהב או אם הוא התבבל, התקן להב חדש וכי שפורט להן.

חלפת הלובג (צ'וֹר I)

- ניתן לרושש להב חלוי בתחנות השירות של בלקס אנד דקר.
- מספור קטלוגי A6243 ניתן לשימוש במכוסחות הנטונות GR3000, GR3900.
- **אזהרה!** הקען את המכוסחת ממקור המטה והמתן עד שהLOBG יPsiיק להסתובב לפוי ביצוע הפעולות הבאות.
- נתק את המכוסחת ממקור המטה והמתן עד שהLOBG יPsiיק להסתובב לפוי ביצוע הפעולות הבאות.

נתוני טכניים

GR3900	GR3000	
230	230	וילט Z"ח
900	1000	וט
2900	2900	סיל"ד מהירות מרבית ללא עומס
300	300	מ"מ אורך הלהב
11.4	11.4	ק"ג משקל

הצהרת תאימות

GR3000, GR3900
חברת בילק אנד דקר (Black & Decker) מצהירה
ש מוצריהם אלה תואימים לדרישות התקנים:
EC/98/37 EN 60335, 2000/14/EC



GR3900	GR3000	דגם
900W	1000W	
63	63.4	L_{pA} (לחץ הקול)
83.92	83.22	L_{WA} (עוצמת הרעש)
84	84	L_{WA} (עוצמת רעש מוגברת)
2.5 >	2.5 >	$dB(A)$ (רעידת ז"ה/זרע) K_{pa} (תשומת הסטיטה שללחץ הקול)
$dB(A)$ 3		K_{pa} (תשומת הסטיטה של הספק הקול)
$dB(A)$ 3		

החותם מטה אחראי לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו בשם
חברת בילק אנד דקר


Kevin Hewitt
מנהל מחלקה הנדסית מוצרי צריכה
, Spennymoor, County Durham DL16 6JG
בריטניה
06-11-2007



GR3000

TYP.
1

תמונה חלקי - רק החלקים המוצגים זמינים

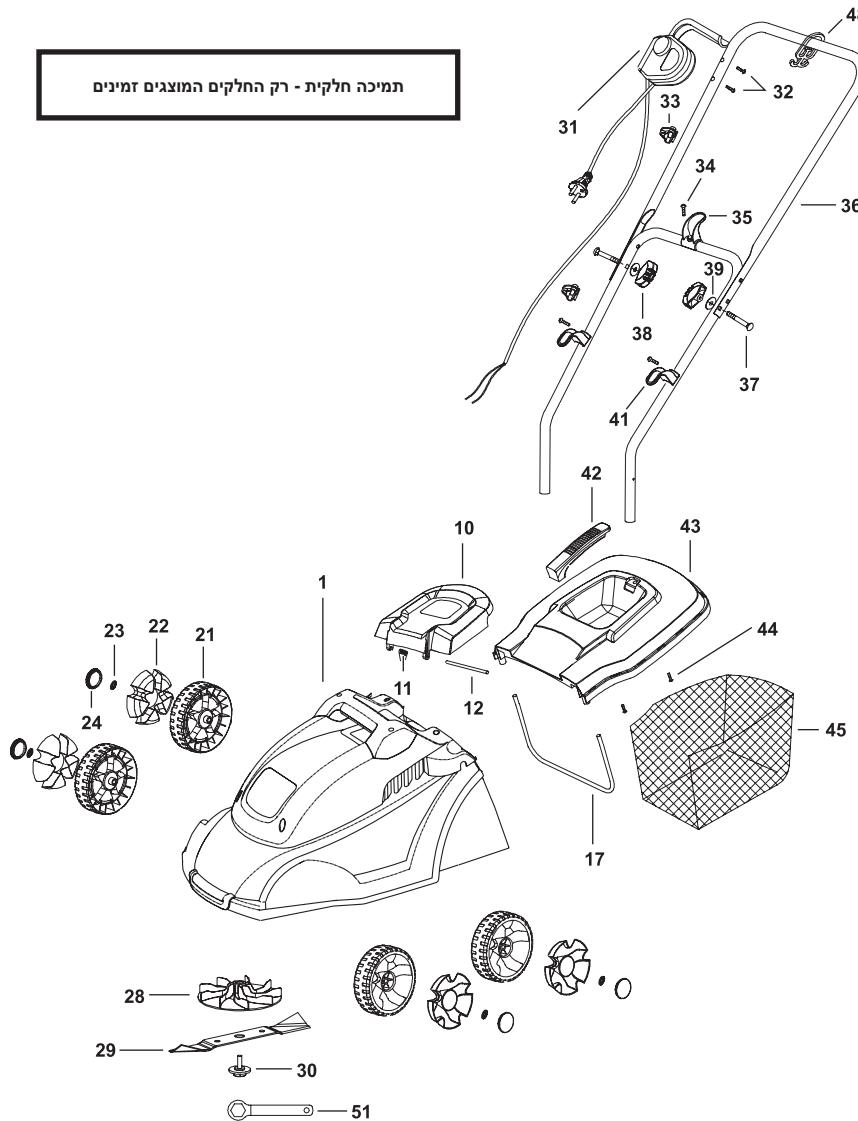

©

E15237

www.2helpU.com

01 - 11 - 07

(GB)	WARRANTY CARD	(LT)	GARANTINIS TALONAS
(D)	GARANTIEKARTE	(LV)	GARANTIJAS TALONS
(CZ)	ZÁRUČNÍ LIST	(PL)	KARTA GWARANCYJNA
(H)	JÓTÁLLÁSI JEGY	(IL)	תעודת אחריות



(GB) month
(D) monate
(CZ) měsíců
(H) hónap

24

(LT) mén
(LV) mēneši
(PL) miesiący
(IL) חודש

(GB)	Serial No.	Date of sale
(D)	Seriennummer	Verkaufsdatum
(CZ)	Výrobní kód	Datum prodeje
(H)	Gyári szám	A vásárlás napja
(LT)	Serijos numeris	Pardavimo data
(LV)	Sērijas numurs	Pārdošanas datums
(PL)	Numer seryjny	Data sprzedaży
(IL)	מ' סידורי	תאריך הרכישה

(GB) Service address England 210 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3YD	(D) Service-Adresse Deutschland Richard-Klinger-Straße 65510 Idstein	(CZ) Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ-14300 Praha 4	Band Servis K Pasekám 4440 CZ-76001 Zlín Tel.: 577 008 550/551 Fax: 577 008 559	(H) Black & Decker Központi Garanciális és Márkszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: 403-2260 Fax: 404-0014
Fax: 01753/551155	Fax: 06126/21601	Fax: 241 770 167	Fax: 241 770 167	http://www.bandservis.cz

(LT)
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žirmūnų 139a
2012 Vilnius
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73

(LV)
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Riga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591

(IL)
קבוצת מכשiry עבודה בע"מ, נציגיblk אנד דקר
ו.ויילט בשראל
מעבדת שירות ארצית ואולט תצוגה מרכז'
כתובת: ר'ן המרכבה 1 איזור התעשייה חולון
טלפון: 5588910-03 פקס: 5588832-03
אינטרנט: www.dewalt.org.il
www.blackanddecker.org.il

(PL)
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

! זההה: יש להזין את הכל' מרשת
החישמל רק דרך מספק מגן לרום דילפ',
הפועל בודם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.

(GB) Documentation of the warranty repair

(LT) Garantinių remontų dokumentacija

(D) Dokumentation der Garantiereparatur

(LV) Garantijas remonta dokumentācija

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(IL) תיעוד תיקון באחריות

GB	No.	Date of receipt for repair	Date of repair	Repair order no.	Defect	Stamp Signature
D	Nr.	Annahmedatum	Reparaturdatum	Auftragsnummer	Defekt	Stempel Unterschrift
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pienemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
IL	ונ'	תאריך הקבלה לתיקוֹן	תאריך התיקוֹן	מס' הזמן התיקוֹן	תקלה	חותמת חתימה